


Экономичный высокопроизводительный сетевой принтер

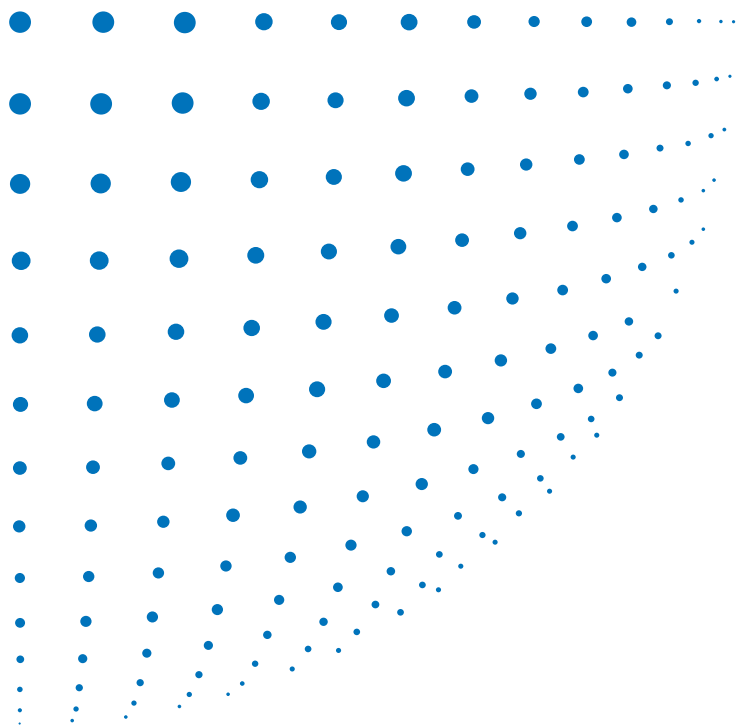

Максимальная функциональность при минимальной цене

Высокое качество, надежность, поддержка работы в сети и впечатляющая скорость печати - важнейшие характеристики Aficio™ SP 4210n. Этот монохромный настольный принтер создает ваши документы за минимальное время. К тому же он исключительно экономичен. SP 4210n станет быстродействующим и надежным офисным помощником для небольших компаний и рабочих групп больших компаний.

- Скорость черно-белой печати - 36 страниц в минуту.
- Легкая транспортировка бумаги.
- Низкая общая стоимость владения (ОСВ).
- Высочайшая надежность.
- Поддержка подключения к сети в стандарте.



Надежная сетевая печать для рабочих групп



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря скорости непрерывной печати, равной 36 стр./мин., SP 4210n выполняет ваши задания печати в считанные секунды. Его время прогрева поразительно мало - менее 19 секунд; время выдачи первого отпечатка - 6,9 секунды. Столь быстрая печать обеспечивается высокопроизводительным контроллером с 466-МГц ЦПУ.



ГИБКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

SP 4210n транспортирует бумагу различных типов для удовлетворения ваших потребностей в области печати. Бумага плотностью до 130 г/м² подается из всех лотков аппарата. Обходной лоток позволяет использовать толстую бумагу плотностью до 162 г/м² и даже прозрачные пленки. Уникальный режим печати на конвертах гарантирует быструю печать на конвертах без образования складок.



НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

SP 4210n обладает низкой общей стоимостью владения и низкой стоимостью создания одного отпечатка благодаря:

- привлекательной продажной цене;
- большому ресурсу расходных материалов;
- минимальному расходу электроэнергии.



НАДЕЖНОСТЬ

Будьте уверены - SP 4210N не подведет вас, когда вы будете нуждаться в нем. Прямой тракт подачи бумаги уменьшает опасность ее зажатия. Аппарат обладает впечатляющей производительностью - 150 000 отпечатков в месяц, он прочен и надежен.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ricoh всегда заботится о вашем комфорте. Простые установки контроллера и пользовательские настройки для бумаги наделяют SP 4210N исключительной дружелюбностью к пользователю. Техническое обслуживание принтера облегчается благодаря электронным письмам, предупреждающим вас, когда требуются действия. Жидкокристаллическая панель управления постоянно отображает статус аппарата.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

SP 4210N повышает экономичность вашего рабочего процесса печати и охрану окружающей среды. Малое время прогрева позволяет часто пользоваться режимом энергосбережения, в котором аппарат потребляет всего 4,5 Вт. Это снижающее расходы энергопотребление сочетается с возможностью выполнения дуплексной печати. То, что хорошо для природы, также хорошо и для вас.

Aficio™ SP 4210N

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологии:	Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать, закрепление двухкомпонентного тонера.
Скорость непрерывной печати:	36 отпечатков в минуту (SEF A4)
Время прогрева:	Менее 19 секунд
Время выдачи первого отпечатка:	Менее 6,9 секунды
габариты (Ш x Г x В):	388 x 450 x 345 мм
Вес:	15,5 кг
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Максимум: 970 Вт (основное устройство) 990 Вт (со всеми опциями) Режим энергосбережения: Менее 4,5 Вт (основное устройство) Менее 10 Вт (со всеми опциями)
Производительность:	150 тысяч стр./месяц

КОНТРОЛЛЕР

Процессор:	466 МГц
Язык/разрешение принтера:	Стандарт: PCL5e: 600 x 600 т/д PCL6: 1200 x 600 т/д RPCS™, PostScript® 3™/ PDF: 1200 x 600 т/д Опция: IPDS: 600 x 600 т/д
Память:	Стандарт: 256 Мб Максимум: 512 Мб
Драйвера:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим)
Шрифты:	PCL: 45 шрифтов Roman, 13 международных шрифтов 10 шрифтов true type 1 растровый шрифт (можно загрузить 31 шрифт) PostScript® 3™: 80 шрифтов Опция: OCR Штриховый код

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Поддерживаемые ОС:	Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 или выше (собственный режим) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® использующая OS/400 Host print Transform

Интерфейс:	Стандарт: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB хост интерфейс Опция: Двухнаправленный IEEE 1284, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Дополнительная функция:	Прямая печать PDF

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Стандарт:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, принтерная утилита для Mac, Font Manager 2000
Опция:	DeskTopBinder™ Professional, печать IPDS/SCS Web SmartDeviceMonitor™ 2

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

Подача бумаги:	Стандарт: Лоток для бумаги на 500 листов Обходной лоток на 100 лист Максимум: 1600 листов
Выдача бумаги:	Стандарт: 250 листов изображением вниз
Размеры бумаги:	Лотки для бумаги: A4 - A6 Обходной лоток: A4 - A6
Плотность бумаги:	Лотки для бумаги: 60 - 130 гр/м² Обходной лоток: 60 - 162 гр/м²
Материалы для печати:	Обычная бумага, толстая бумага, тонкая бумага, бумага из вторсырья, прозрачные пленки, конверты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картридж типа «все-в-одном»:	Черный: 15 000 листов¹
Aficio™ SP 4210N поставляется с пусковым комплектом на 6000 листов.	

ОПЦИИ

Внутренние опции:	80 Гб жесткий диск, 64/128/256 Мб SDRAM DIMM, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, устройства перезаписи данных для защиты, устройство защиты от несанкционированного копирования, SD-карта с Java VM, SD-карта со шрифтами, карта для хранения данных, Netware, IPDS блок типа 4210 (IBM Host printing PDL)
Внешние опции:	2 лотка для бумаги на 500 листов каждый, устройство для подачи конвертов (на 60 конвертов), модуль дуплексной печати

Время разогрева из режима энергосбережения менее 12 секунд.

¹ Заявленное значение ресурса в соответствии с ISO/IEC 19752.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.

Сертифицировано согласно ISO9001: 2000 и ISO14001

Все марки и наименования продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления. Фактический цвет изделия может отличаться от цвета, показанного в буклете. Фактический цвет изделия может отличаться от цвета, показанного в буклете. Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Этот буклет, его содержимое и/или макет нельзя изменять и/или адаптировать, копировать частями или полностью и/или объединять с другими работами без предварительного письменного разрешения от Ricoh Europe PLC.



Embedded Software Architecture



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

